VIANEN

V-SDU SERVICE DISTRIBUTION UNIT

- Installationfacile, conçu pour préserver un espace précieux
- Réduisezl'encombrement et simplifiezla distribution de puissanceetle câblage
- Flexibilité dans la configuration de l'équipement de cuisson
- Sécurité et efficacité opérationnelle optimales
- Haut niveau d'hygiène grâce à un accès facile
- Entretien facile
- Construction en acier inoxydable fabriquée sur mesuresans fixations mécaniques visibles

FR

Manage facilement des services avecl'unité de distribution de services, conçue pour abriter l'électricité, le gaz, les approvisionnements en eau, les systèmes d'extinction d'incendie et d'autres commandes requises pour les appareils de cuisson.

Manage facilement des services avecl'unité de distribution de services, conçue pour abriter l'électricité, le gaz, les approvisionnements en eau, les systèmes d'extinction d'incendie et d'autres commandes requises pour les appareils de cuisson.

SERVICE DISTRIBUTION UNIT

DESCRIPTION

L'approche moderne pour la réduction des coûts pour la distribution des services publics et la flexibilité de l'équipement pour les équipements de cuisson institutionnels et commerciaux.

L'unité de distribution de service est le moyen le plus simple et le plus polyvalent de centraliser les connexions pour l'équipement de cuisson. Le SDU est conçu sur mesure pour s'adapter à l'équipement, placé dans un mur ou un îlot et est intégré dans la verrière / plafond au-dessus.

LA CONSTRUCTION

L'unité est entièrement fabriquée en acier inoxydable de type 304 (1,20 mm d'épaisseur). Toutes les surfaces extérieures sont polies satinées à grain ultrafin, grain 320. Toutes les surfaces polies sont revêtues d'un film protecteur en polyéthylène. L'unité est formée en sous-sections et ne nécessite pas de sous-cadre. Tous les bords métalliques exposés ou accessibles sont roulés lisses et exempts d'arêtes vives.

La piste horizontale des unités intègre une section supérieure amovible pleine longueur - en croupe pour éliminer l'unité utilisée comme étagère de stockage. Cette section supérieure peut être articulée en option. L'avantage d'une section supérieure amovible est qu'elle offre un accès complet au chemin de câbles intégré. La piste intègre la chambre de tuyauterie avec plaque de séparation interne pour fournir un point de fixation central pour les services. Les panneaux d'accès sont installés sur toute la longueur de la section de tuyauterie.

L'unité se compose généralement de deux contremarches verticales et de pieds de support soutenant la piste horizontale tous les 3000 mm. Chaque section verticale est montée mécaniquement au sol et s'étend jusqu'à l'élévation inférieure du plafond.

OPTIONNEL

La tuyauterie et le câblage du SDU peuvent être fournis en option. L'un des deux risers verticaux est utilisé pour la partie électrique et le second riser pour l'eau, le gaz, la vapeur ou l'air. La piste horizontale entre les contremarches verticales abrite les connexions à l'équipement. Si nécessaire, l'unité peut également intégrer des fonctionnalités telles que:

- Système de gestion de cuisine Vianen;
- Unité de contrôle UV-C;
- Armoire de contrôle de lavage à l'eau;
- Système d'extinction d'incendie;
- Système de verrouillage de gaz;
- Commandes du ventilateur;
- Commandes d'éclairage.

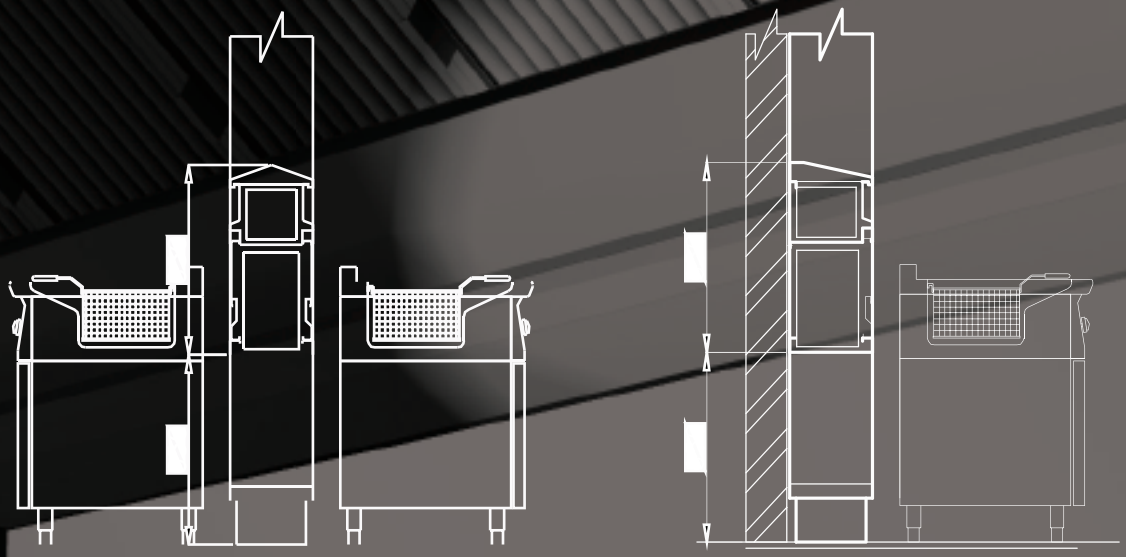

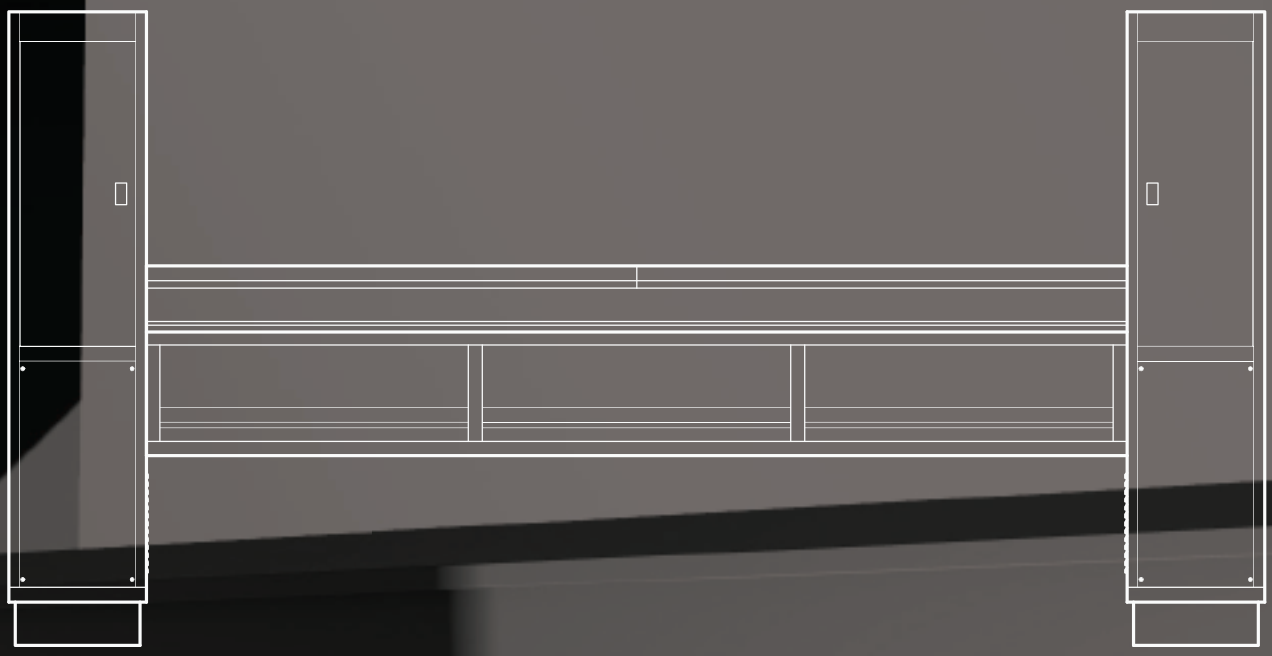



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de cette brochure sans préavis. Février 2021

Clause de non-responsabilité
Vianen a compilé la brochure suivante à des fins d'information uniquement.
Le produit réel peut différer des spécifications fournies dans cette brochure.

Vianen KVS B.V.
Finse golf 18, 3442 AC Woerden
P.O. Box 163, 3440 AD Woerden,
Holland www.vianenkvs.com

Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
info@vianenkvs.nl

VIANEN