VIANEN
KITCHEN VENTILATION

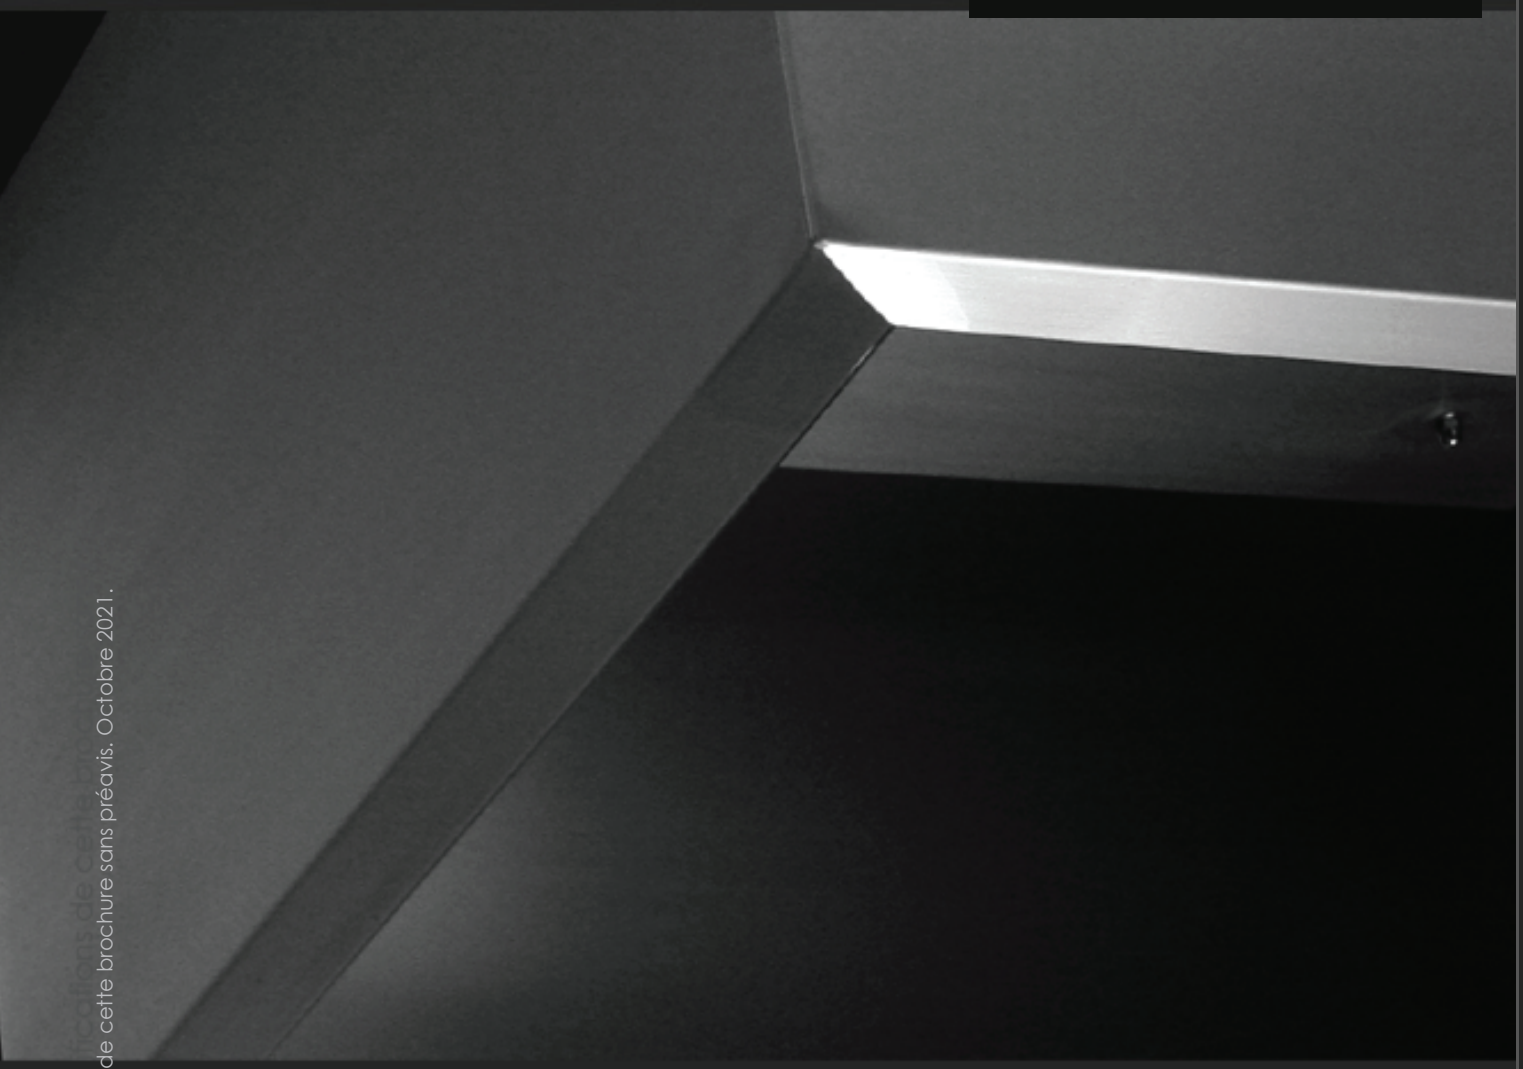

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de cette brochure sans préavis. Octobre 2021.

ADVANTAGES

Offre un haut niveau d'hygiène
Construction en acier inoxydable soudé
Intègre le canal de condensation périmétrique complet
Facile à installer

FR

V-ADV

HOTTE CONDENSÉE

VERRIÈRE CONDENSÉE V-ADV

Une bonne ventilation du lieu de travail élimine les odeurs désagréables, la chaleur excessive, la fumée, les fumées, l'humidité et l'accumulation de poussière, empêchant la stagnation de l'air. Vianen hote ADV fournit une solution efficace pour la ventilation adéquate pour votre cuisine.

Application

Convient à tous les types de machines commerciales de lavage de vaisselle, qu'elles soient montées sur le mur ou dans un arrangement insulaire. La hoteADV fournit une zone tampon relativement grande pour capturer les vapeurs.

CONCEPTION ET CONSTRUCTION

Vianen conçoit et produit une verrière personnalisée en fonction des exigences spécifiques du client.
La verrière est fabriquée à partir de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur type 304 acier inoxydable. Toutes les surfaces visibles sont polies au grain ultra-fin (320 grains) et protégées par le polyéthène. La verrière est coupée, perforée, pliée et assemblée en usine par des soudures de couture et des fixations mécaniques non visibles. La verrière peut être produite en sections transparentes jusqu'à 6 mètres de longueur. Les joints sont fournis avec des plaques de couverture internes de sorte qu'aucune articulation ou fixation mécanique ne soit visible. Tous les bords métalliques sont roulés lisses et sont exempts de bords tranchants et de projections. Le bord inférieur de la hote est formé en un canal de condensation périphérique complet avec élévation interne inclinée pour simplifier le nettoyage et les bords intérieurs sont écrasés pliés à des fins de sécurité. Monté directement sous la tige du conduit est une plaque de condensation amovible. Les drains dans le caniveau sont facultatifs. La verrière a une baisse constante de la pression d'échappement de 40 Pa.

Optionnel

LUMINAIRE À FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE V-CLIX

Le luminaire Vianen V-CLIX est spécialement conçu pour être utilisé dans les hote Vianen et les systèmes de plafond pour la cuisine professionnelle. Le design moderne et élégant du V-CLIX permet un entretien facile.
Le niveau d'éclairage de 500 lux à la hauteur de travail est standard.

Construction

Le luminaire Vianen V-CLIX est conçu avec un cadre en aluminium anodisé pour dissiper la chaleur. Le luminaire dispose d'un panneau de verre intégré, clair. Un pilote est monté sur le dessus du panneau LED, qui est connecté à la boîte de connexion 230V.

INSTALLATION

Des supports suspendus sont installés sur les coins de la hote pour une installation facile.

V-ADV – SECTION TRANSVERSALE

1. Spigot
2 de conduit. Plaque de condensation
3. Raccord d'éclairage V-CLIX (facultatif)
4. Joints soudés
5. Canal de condensateur de périmètre complet

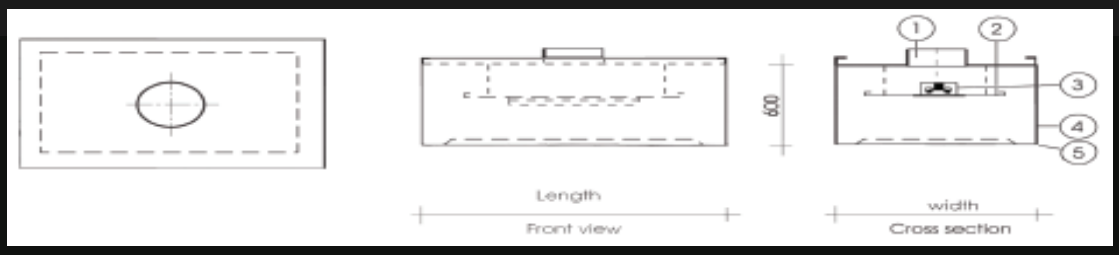

Démenti
Vianen a compilé cette brochure à titre informatif uniquement. Le produit réel peut différer des spécifications de cette brochure.

Vianen KVS B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O. Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

www.vianenkvs.com
Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
info@vianenkvs.nl

VIANEN
KITCHEN VENTILATION