


# UNITÉ VIANEN MISTY

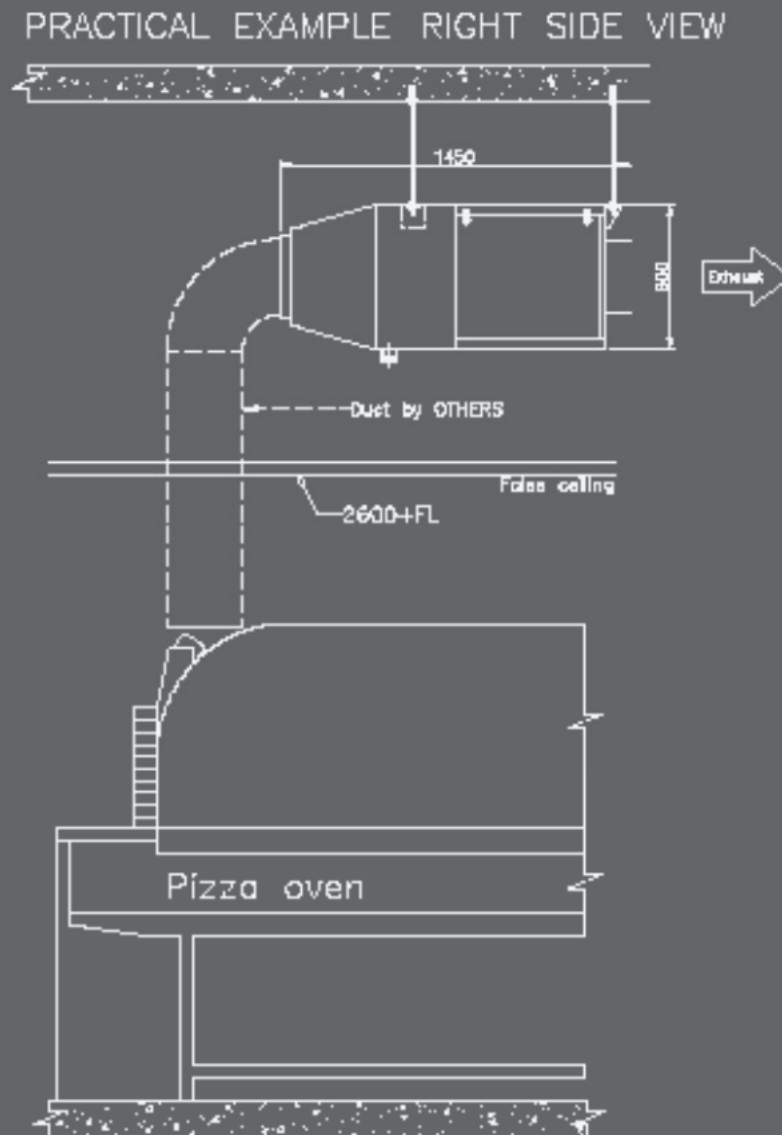

## ADVANTAGES

Réduit le risque d'incendie

Facile à installer

Entretien minimal

## DESCRIPTION

L'unité Vianen Misty réduit le risque d'incendie causé par des étincelles et des températures élevées pendant le processus de cuisson, en particulier à partir de barbecues au charbon de bois ou d'équipements au feu de bois.

Les buses du système Misty libèrent un brouillard fin continu d'eau pendant le processus de cuisson. Cette méthode de filtration très efficace transforme également la graisse de son état gazeux en particules de graisse condensées dans le brouillard d'eau froide.

Les filtres à haute efficacité Fecon® de Vianen et le séparateur d'humidité séparé éliminent le brouillard d'eau du flux d'air avant qu'il ne pénètre dans les conduits d'échappement. L'eau contaminée est recueillie dans les canaux internes et s'écoule vers le système de drainage.

Les configurations suivantes sont disponibles :

| Type         | Volume d'air:          | Dimensions:      | Utilisation d'eau |
|--------------|------------------------|------------------|-------------------|
| Brumeux 1000 | 1000 m <sup>3</sup> /h | 1250x825x500 mm  | 3,9 L/Min         |
| Brumeux 1400 | 1400 m <sup>3</sup> /h | 1450x1225x500 mm | 5,8 L/Min         |
| Misty 2000   | 2000 m <sup>3</sup> /h | 1450x1625x500 mm | 8,7 L/Min         |
| Brumeux 3000 | 3000 m <sup>3</sup> /h | 1450x2025x600 mm | 10,6 L/Min        |

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Perte de charge d'échappement | : 250 Pa                  |
| Raccord d'eau froide          | : filetage extérieur 3/4" |
| Drain d'eau                   | : 1" filetage extérieur   |
| Pression de l'eau             | : 2 Ba                    |

