


VIANEN MISTY UNIT

VOORBEELD TOEPASSING

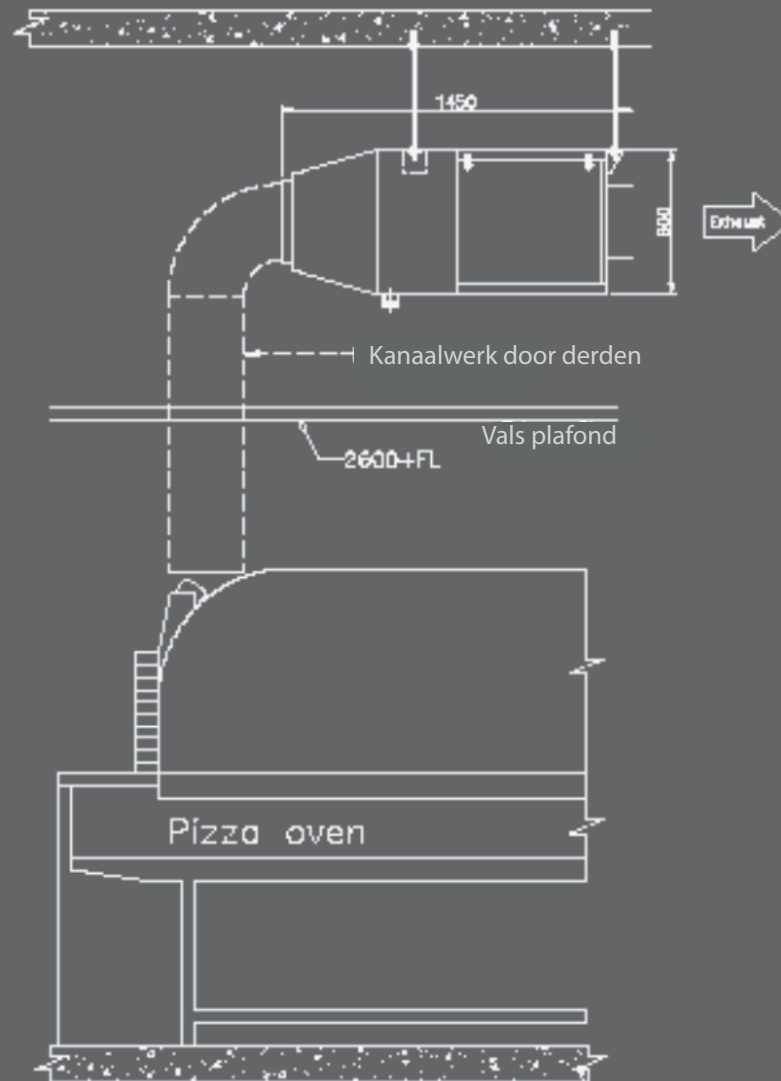

VOORDELEN

- ✓ Vermindert brandrisico
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Minimaal onderhoud

BESCHRIJVING

De Vianen Misty Unit vermindert het risico op brand veroorzaakt door vonken en hoge temperaturen tijdens het kookproces, vooral van houtskoolgrills of hout-gestookte apparatuur.

De sproeiers van het Misty-systeem geven tijdens het kookproces een continue fijne nevel van water af. Deze zeer efficiënte filtratiemethode verandert ook het vet van zijn gasvormige toestand naar gecondenseerde vetdeeltjes in de koudwatermist.


De Vianen high efficiency Fecon® filters en aparte vochtafscheider verwijderd vet deeltjes dat in de waternevel zit uit de luchtstroom voordat deze in het afvoerkanaal terechtkomt. Het verontreinigde water wordt opgevangen in interne kanalen en loopt af naar het drainagesysteem.

Beschikbaar zijn in de volgende configuraties:

Type	Luchtvolume:	Afmeting :	Waterverbruik
Misty 1000	1000 m ³ /h	1250x825x500 mm	3.9 L/Min
Misty 1400	1400 m ³ /h	1450x1225x500 mm	5.8 L/Min
Misty 2000	2000 m ³ /h	1450x1625x500 mm	8.7 L/Min
Misty 3000	3000 m ³ /h	1450x2025x600 mm	10.6 L/Min

TECHNISCHE INFORMATIE

Uitlaatdrukval	: 250 Pa
Koudwateraansluiting	: 3/4" buitendraad
Waterafvoer	: 1" buitendraad
Waterdruk	: 2 Pa

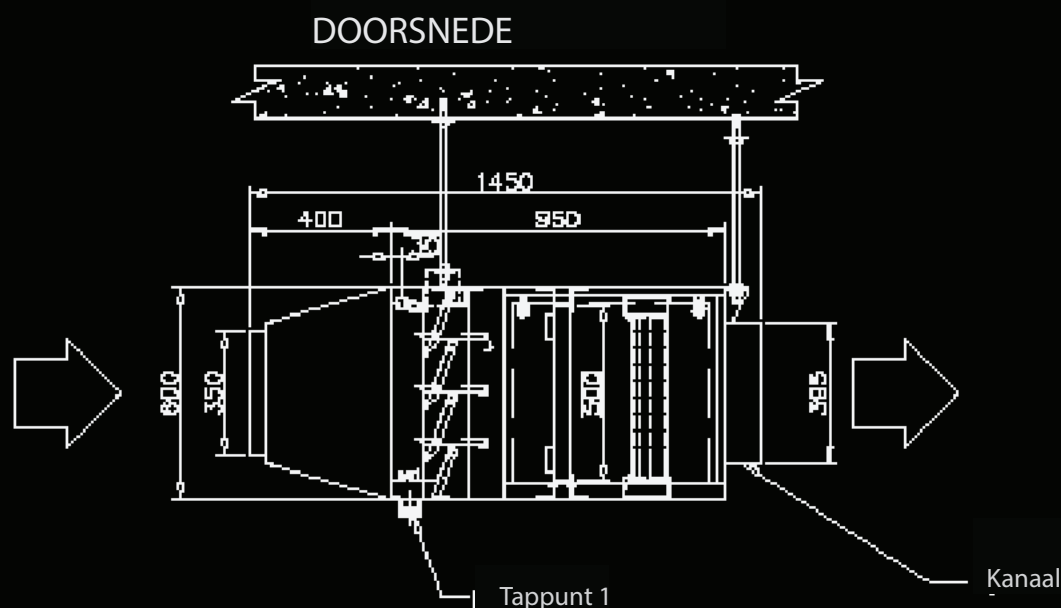

Disclaimer

Vianen heeft deze brochure uitsluitend voor informatieve doeleinden samengesteld. Het daadwerkelijke product kan afwijken van de specificaties in deze brochure.